




Specchio con cornice in alluminio anodizzato argento o **verniciato opaco** nei colori del campionario. Illuminazione integrata a led destra o sinistra.
Realizzabile anche su misura. A richiesta interruttore sul bordo con una maggiorazione di 40 punti, interruttore touch dimmer sullo specchio maggiorazione 100 punti, oppure interruttore touch dimmer con regolazione dinamica del bianco maggiorazione di 160 punti.

Miroir avec bord en aluminium anodisé argent ou laqué **mat** dans les couleurs de la collection. Éclairage avec Led intégré droit ou gauche. Réalisable sur mesure.
Sur demande interrupteur MS1224 sur le bord avec supplément de 40 points, interrupteur tactile gradateur avec supplément de 100 points, ou interrupteur tactile gradateur avec réglage dynamique du blanc avec supplément de 160 points.

Mirror with frame in silver anodized aluminum or **mat** lacquered in the colors of the collection. Right or left integrated Led lightening. Can be made on measure.
n request MS1224 switch on the frame with 40 points extra charge, touch dimmer switch on the mirror with 100 points extra charge or touch dimmer switch with dynamic white control with 160 points extra charge.

Spiegelrahmen aus Silber eloxiertem Aluminium oder **mat** lackiert in den Farben der Kollektion. Rechts oder links Integrierte Led Beleuchtung. Maßanfertigungen möglich.
Auf Wunsch MS2114 Schalter auf dem Rahmen mit Zuschlag von 40 Punkte, Touch-Dimmer-Schalter auf den Spiegel mit Zuschlag von 100 Punkte oder Touch-Dimmer-Schalter mit dynamischen weißen Regelung mit Zuschlag von 160 Punkte.

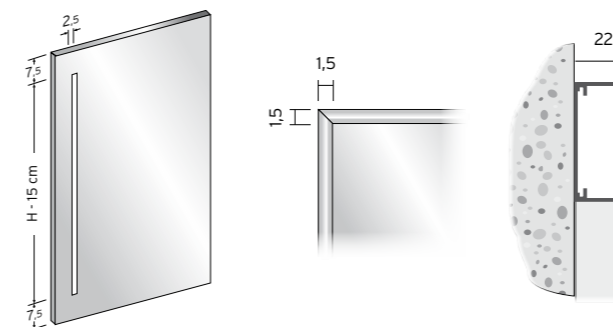

È possibile realizzare specchi con 2 sabbature e 2 luci interne con una maggiorazione di 120 punti.

Il est possible de réaliser le miroir avec deux illuminations led sabblées avec une majoration de 120 points.

Mirrors may be made with two sand finishes and two internal lights with an extra charge of 120 points.

Es besteht die Möglichkeit Spiegel mit zwei Sandstrahlungen anzufertigen, mit einem Aufpreis von 120 Punkten.

	Led	Watt	Lumen	K
Standard	C	19 W/m	2550 l/m	4000°
	C	19 W/m	2550 l/m	3000°
Optional	D	20 W/m	2300 l/m	2200°/5000°

H	P	L	ART.
62	2,2	45	33620 S
		52	33621 S
		62	33622 S
		72	33623 S
		80	33624 S
		90	33625 S
76	2,2	45	33630 S
		52	33631 S
		62	33632 S
		72	33633 S
		80	33634 S
		90	33635 S
90	2,2	45	33640 S
		52	33641 S
		62	33642 S
		72	33643 S
		80	33644 S
		90	33645 S
100	2,2	45	33650 S
		52	33651 S
		62	33652 S
		72	33653 S
		80	33654 S
		90	33655 S
100	33656 S		

H	P	L	ART.
120	2,2	45	33660 S
		52	33661 S
		62	33662 S
		72	33663 S
		80	33664 S
		90	33665 S
144	2,2	45	33670 S
		52	33671 S
		62	33672 S
		72	33673 S
		80	33674 S
		90	33675 S
160	2,2	45	33680 S
		52	33681 S
		62	33682 S
		72	33683 S
		80	33684 S
		90	33685 S
180	2,2	45	33690 S
		52	33691 S
		62	33692 S
		72	33693 S
		80	33694 S
		90	33695 S
100	33696 S		